

MANUALE PER L'OPERATORE

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Se l'apparecchio viene montato in sospensione fissare sempre un fermo di sicurezza.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido della PSL. Esso è stato formulato appositamente per le macchine schiuma della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione 220V.

Specifiche Tecniche:

- Consumo liquido: 12Lt litri minuto (circa)
- Emissione schiuma: 9m³ al minuto (circa)
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Alimentazione 220/240V
- Assorbimento: 1200W
- Peso: 32Kg
- Peso con Flight Case: 70Kg
- Dimensioni: 63x60x83 cm
- Dimensioni con Flight Case : 110x67x80 cm

OPERAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1) CONNETTERE L'ALIMENTAZIONE ALLA POMPA E AL CANNONE 220V -1200W
- 2) CONNETTERE I TUBI ALLA POMPA E AL CANNONE


ATTENZIONE

IL TUBO MUNITO DI VALVOLA DI RITEGNO CHE PORTA IL LIQUIDO ALLA POMPA DEVE ESSERE PIENO SE NON LO E' LA POMPA NON PESCA DALLA TANICA

- 3) ACCENDERE PRIMA IL CANNONE SPARASCHIUMA CON L' INTERRUOTTORE POSTO SOTTO LA MANIGLIA
- 4) QUANDO LA VENTOLA RAGGIUNGE LA MASSIMA POTENZA AVVIARE LA POMPA
- 5) PER ARRESTARE- PRIMA SPEGNERE LA POMPA E POI DOPO 10/20 sec IL CANNONE

party foam concentrato

cod.R0017

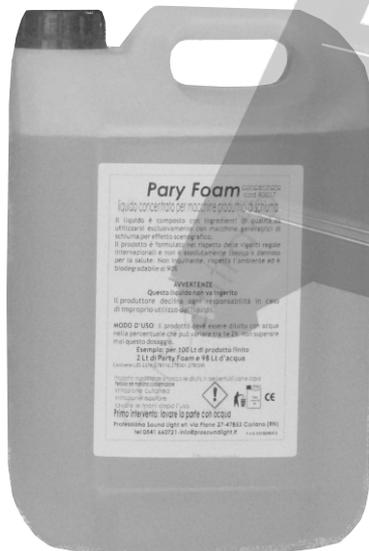

CONSIGLIAMO DI USARE LA MACCHINA TOGLIENDOLA DAL FLIGHT CASE POTREBBE USCIRE DEL LIQUIDO MENTRE E' IN USO.